フレッツ 光ネクスト
Bフレッツ
フレッツ・ＡＤＳＬ
接続設定

for　Windows7

2009 年 11 月 1 日

Windows7 の「ネットワーク接続設定」を使用し、フレッツ 光ネクスト、B フレッツ、フレッツ・ADSL の設定を行います。

※IP 電話対応モデムをご利用の場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

※ブロードバンドルータをご利用の場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

※フレッツ・光プレミアムは CTU 装置(ルータ機能搭載)を使用しますので、設定の際は NTT 西日本より配布されるスタートアップ CD-ROM(セットアップ CD-ROM)をご使用ください。

※お手元に「アクロス設定一覧」をご用意ください。

設定サンプル

ここに表示されているユーザー情報は架空のデータです。

設定項目	設定内容
ユーザーID(接続アカウント)	abc12345@across.or.jp
パスワード(接続パスワード)	0123456789

①「**スタート**」ボタンをクリックし、「**コントロールパネル**」をクリックします。

②「**ネットワークとインターネット**」をクリックします。

③「**ネットワークと共有センター**」をクリックします。

④「**新しい接続またはネットワークのセットアップ**」をクリックします。

⑤「**インターネットに接続します**」をクリックし、「**次へ(N)**」をクリックします。

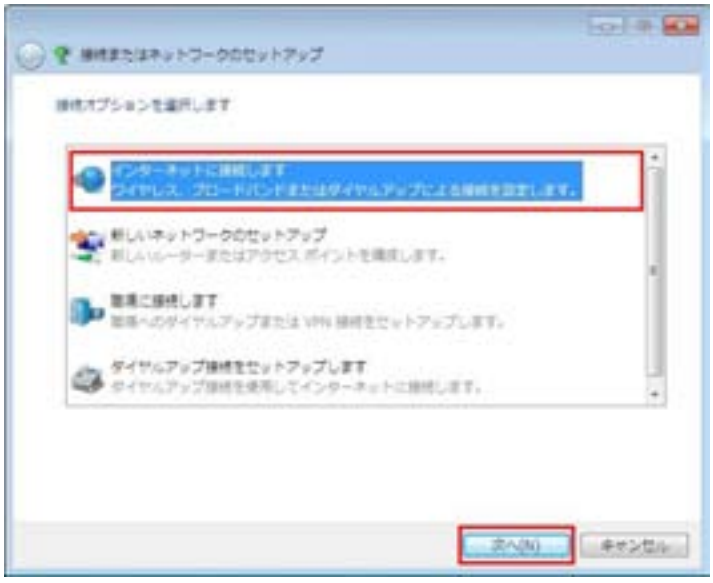

⑥「**ブロードバンド(PPPoE)(R)**」をクリックします。

⑦「**アクロス設定一覧**」をもとにユーザー名・パスワードを入力します。

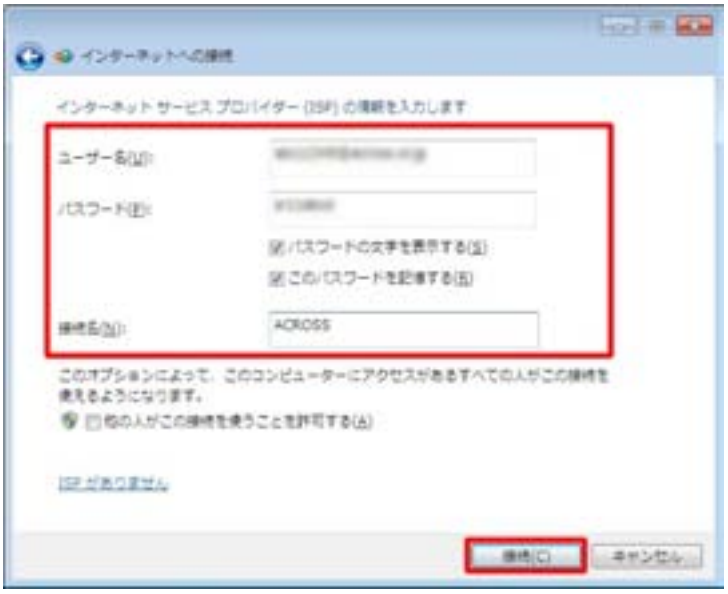

「ユーザー名」「パスワード」を入力します。

■ユーザー名(U)
「ユーザーID(接続アカウント)」を入力します。
例）abc12345@across.or.jp

■パスワード(P)
「パスワード(接続パスワード)」を入力します。

■パスワードの文字を表示する(S)
チェックします。

■このパスワードを記憶する(R)
チェックします。

■接続名(N)
任意の名前を入力します
例）ACROSS

入力後「**接続(C)**」ボタンをクリックします。

⑧接続開始の画面が表示されます。

⑨正常にインターネットに接続できると以下のような画面が表示されるため、「**閉じる(C)**」ボタンをクリックします。

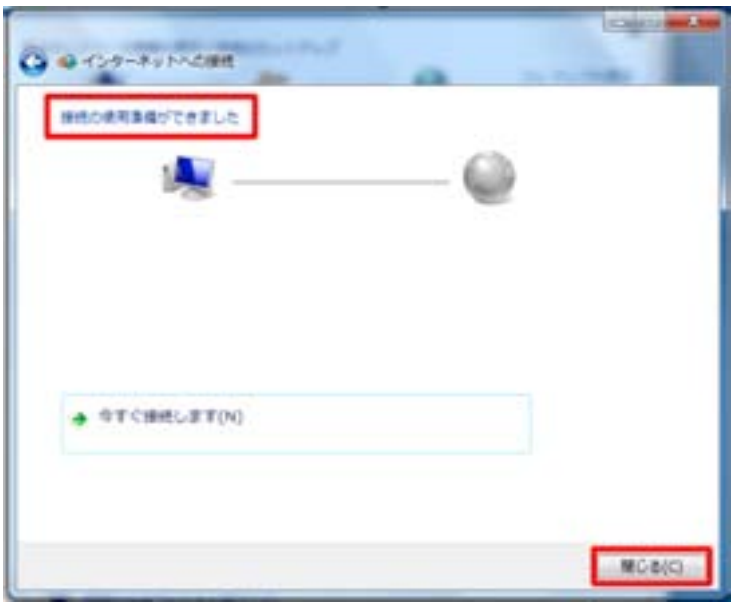

⑩作成した接続設定を使用する場所をクリックします。

⑪「**閉じる(C)**」をクリックします。

【切断方法】

①タスクバーの「**ネットワーク インターネットアクセス**」アイコンをクリックし、「**ACROSS**」をクリックします。

②「**切断(D)**」をクリックします。

【再接続方法】

①タスクバーの「**ネットワーク インターネットアクセス**」アイコンをクリックし、「**ACROSS**」をクリックします。

②「**接続(C)**」をクリックします。

③「**接続(C)**」をクリックします。

2009 年 11 月
発行　株式会社トコちゃんねる静岡
〒424-0888
静岡市清水区中之郷 2-1-5
鈴与情報センタービル 1F

本書の無断複写複製・転載を禁じます。